


耐 蝕 協和ポンプ

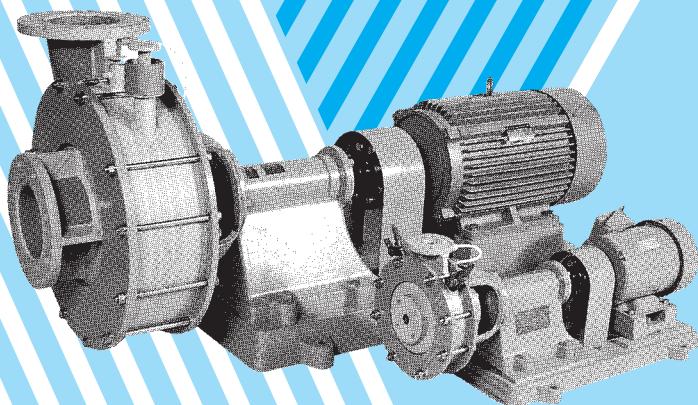

CONTENTS

ポンプの概要	1~2	SVL型	10~14
VO型	3~5	SPV型	15~18
VSVL型	6~9	技術資料	19~22

KYOWA KAKO CO.,LTD.

協和耐蝕ポンプについて

協和耐蝕ポンプは我が国における硬質塩化ビニール製ポンプのパイオニアとして発足以来長年に亘る経験と研究に基づき漸次その機種、容量、使用範囲を拡大して参りました。

このカタログは、現在製作されている全機種をとりまとめたものであります。材料としての塩化ビニールは、その優れた耐蝕性と長い年月に亘る使用経験により安定した市場を確保しておりますが、更に耐衝撃性、耐熱性、そして耐蝕としての高性能化を図るために各種のプラスチックをはじめ、FRP等の強化プラスチック材料から耐蝕金属に至るまで、あらゆる適材の研究開発をおこない、現在のような製品の多様化が実現しました。

何卒ご高覧の上、適切なご利用を頂きますと共に、協和耐蝕ポンプの尚一層の進歩、高度化のための厳しいご批判とご指導をお願い申し上げる次第でございます。

協和耐蝕ポンプのご照会について

ご用命の際、次の事項についてできるだけ詳しくお知らせください。

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. 吐出し量 : ℓ/min 、 m^3/hr | 4. 吸込側 : 押込の有無と程度。 |
| 2. 全揚程 : m もしくは MPa | 5. 用途 : 揚送、圧送、廃液用区別。 |
| 特に吸込側揚程もしくは真空度の高い場合は明確にご指定ください。 | |
| 3. 液の種類性状 : 温度、比重、濃度、粘度、スラリーまたはスケール混入の有無。 | 6. 電源 : 電圧、周波数、電動機型式。 |
| 7. 必要な付属品、予備品 : 特に標準付属品以外の要求の場合は明示してください。 | |

標準付属品(横型用)

協和製標準ポンプ 1 台当たりの標準付属品は下記の通りです。

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. 共通ベッド | (F C 製) 1 式 |
| 2. 基礎ボルト | (S S 製) 1 式 |
| 3. 口径相当フート弁(一部除く) | (PVC 製) 1 式 |
| 4. フレキシブルカップリング | (F C 製) 1 式 |
| 5. カップリングガード | (S S 製) 1 式 |
| 6. 相法兰ジ・ボルト・ナット(パッキン付) | (P V C)
(EPDM) 1 式 |

特別付属品


- ダイヤフラム弁 (PVC 製)
- キヤッチ弁 (PVC 製)
- 隔膜式圧力計 (液により材質を選定します)
- 隔膜式圧力計スタンド (PVC 製)
- 吸込短管 (液により材質を選定)
- モーターカバー (PVC 製)

※協和耐蝕機器の標準塗装色は、日本塗装工業会：色票番号 E11-612、マンセル記号：7.5BG5.5/2.5 を使用しております。


※指定色、ご希望の際には事前にお知らせくださいよう、お願ひいたします。

SVL型(横型)**渦巻ポンプ**


口 径: $25\phi \sim 200\phi$
 吐出し量: $20 \sim 6,000\ell/\text{min}$
 揚 程: $2 \sim 30\text{m}$
 材 質: PVC, HT-PVC
 用 途: 標準汎用型、小・中容量
 中揚程用
 ◇HH型: 耐熱塩ビ製

**VO・VO4型(豊型)****渦巻ポンプ**


口 径: $65\phi \sim 125\phi$
 吐出し量: $200 \sim 2,400\ell/\text{min}$
 揚 程: $5 \sim 15\text{m}$
 材 質: PVC, HT-PVC
 用 途: ガス処理装置用、エッチング用
 自動運転可能

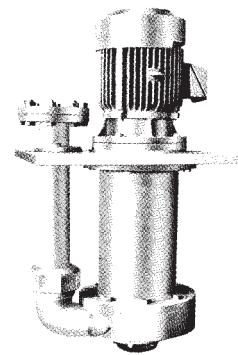**SPV型(豊型自吸式)****渦巻ポンプ**


口 径: $40\phi \sim 80\phi$
 吐出し量: $40 \sim 700\ell/\text{min}$
 揚 程: $5 \sim 20\text{m}$
 材 質: PVC
 用 途: 廃液用、自動運転可能

**VO2型(豊型)****渦巻ポンプ**



口 径: $25\phi \sim 50\phi$
 吐出し量: $30 \sim 300\ell/\text{min}$
 揚 程: $10 \sim 32\text{m}$
 材 質: PVC, HT-PVC
 用 途: ガス処理装置用、エッチング用
 自動運転可能

**VSVL型(豊型)****渦巻ポンプ**

口 径: $25\phi \sim 250\phi$
 吐出し量: $20 \sim 8,500\ell/\text{min}$
 揚 程: $5 \sim 30\text{m}$
 材 質: PVC, HT-PVC
 用 途: ガス処理装置循環用、各種廃液用
 自動運転可能

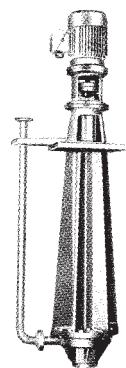**VO3型(豊型)****渦巻ポンプ**

口 径: $25\phi \sim 50\phi$
 吐出し量: $20 \sim 350\ell/\text{min}$
 揚 程: $5 \sim 18\text{m}$
 材 質: PVC
 用 途: ガス処理装置用、エッチング用
 自動運転可能

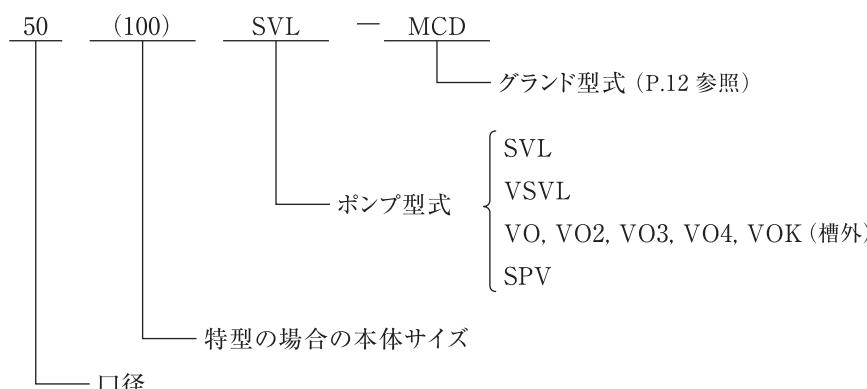**ポンプ型式の記号説明**

SVL型のポンプは自動運転することができません。但し、吸込側が押込みの場合は可能です。
 PVC製の最高使用温度は40°Cまで、HT-PVC製は60°Cまでご使用になれます。

協和VO・VO2・VO4型(堅型)渦巻ポンプ


協和 VO シリーズ(堅型)渦巻ポンプは、従来の堅型渦巻ポンプ(VSLV 型)の技術と経験に基づいて開発した広範囲目的の耐蝕ポンプであります。

従来の耐蝕ポンプと同じくご愛用賜りますようお願い申し上げます。

特 長

- ケーシング及びインペラは塩ビ製で耐蝕性に富む。
- 摺動部がないため故障、摩耗が少ない。
- 据付スペースが少ない。
- 重量が軽く、コンパクトな設計。
- 保守点検が容易。
- 防爆、屋外等目的に合った各メーカーのモーター取付が可能。
- 遠隔操作や、自動運転に適する。
- 低価格。
- 効率が高い。

VO型・VO2・VO4型標準外形寸法表および構造断面図

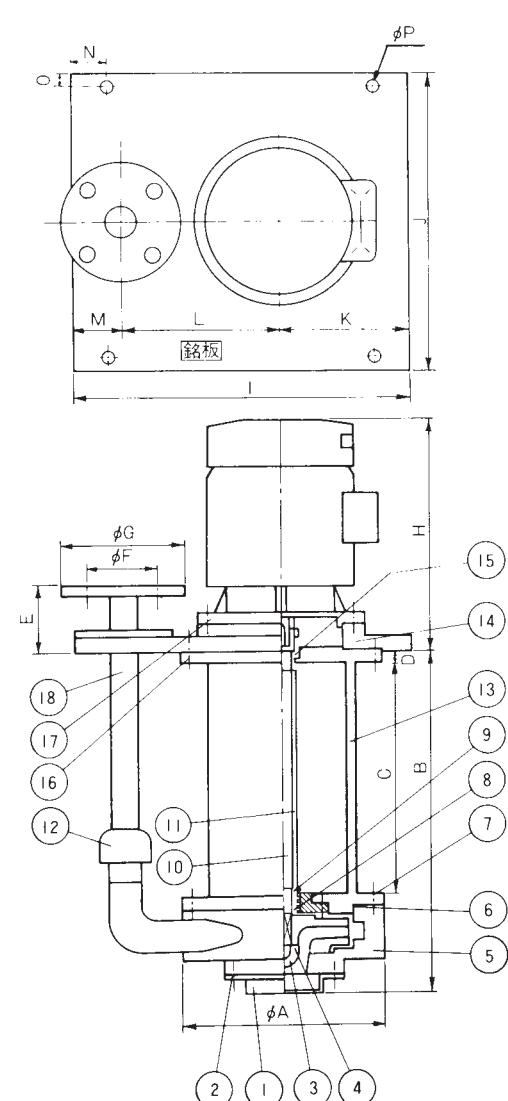

(例：65VO4)

寸法呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I
25VO2	280	444	300	13	120	90	125	290	420
40VO2	280	447	300	13	120	105	140	325	470
50VO2	280	447	300	13	120	120	155	325	470
65VO2	300	535	350	20	125	140	175	375	495
80VO2	320	535	350	20	125	150	185	403	495
100VO	390	607	384	22	170	175	210	444	670
125VO	440	620	380	22	190	210	250	483	670

寸法呼称	J	K	L	M	N	O	P	重 量 (モーター含む)
25VO2	370	150	190	80	50	18	12	約 35kg
40VO2	370	190	215	65	50	18	12	45
50VO2	370	190	215	65	50	18	12	50
65VO2	436	190	230	75	50	18	15	65
80VO2	436	190	230	75	50	18	15	75
100VO	580	230	320	120	100	30	15	130
125VO	580	230	320	120	100	30	15	150

注

- 吸込管最長寸法 1,000mm
- フランジ規格 JIS 10kg/cm²
- 回転方向 右回転
- H寸法及び重量は電動機メーカーにより若干異なる

● 名称・材質

番号	名 称	材 質	個 数	番号	名 称	材 質	個 数
1	ストレーナー	PVC	1	11	シャフトスリーブ	PVC	1
2	ストレーナー取付ボルト	PVC	4	12	TP ジョイント	PVC	1
3	インペラーナット	PVC	1	13	ステーパイプ	PVC	1
4	インペラーオリング	FPM	2	14	ベッド	PVC	1
5	ケーシング	PVC	1	15	オイルシール	NBR	1
6	ケーシングオリング	EPDM	1	16	ステーパイプ取付ボルト	SUS304	4
7	ケーシング取付ボルト	PVC	8	17	モーター取付ボルト	SUS304	4
8	シートリング	PP	1	18	吐出管	PVC	1
9	シールオリング	FPM	1				
10	シャフト	SUS403	1				

協和VO3型ポンプ


協和 VO3 型ポンプは、メンテナンスフリーで好評を博した従来の VO 型を更に改良して、省エネルギーをはじめとする高品質化とコストダウンを図った製品です。

ご需要家の利益にも叶うものと、確信をもっておすすめいたします。

特 長

- 接液部は塩ビおよび FPM で耐蝕性に優れている。
- 摺動部がないため故障、摩耗がほとんどない。
- 消費電力が少ない。(屋外仕様の専用モーター)
- 騒音が少ない。
- 重量が軽く、据付スペースが少ない。
- 保守の手がかからない。
- 低価格、短納期。

VO3型外形寸法表および構造断面図

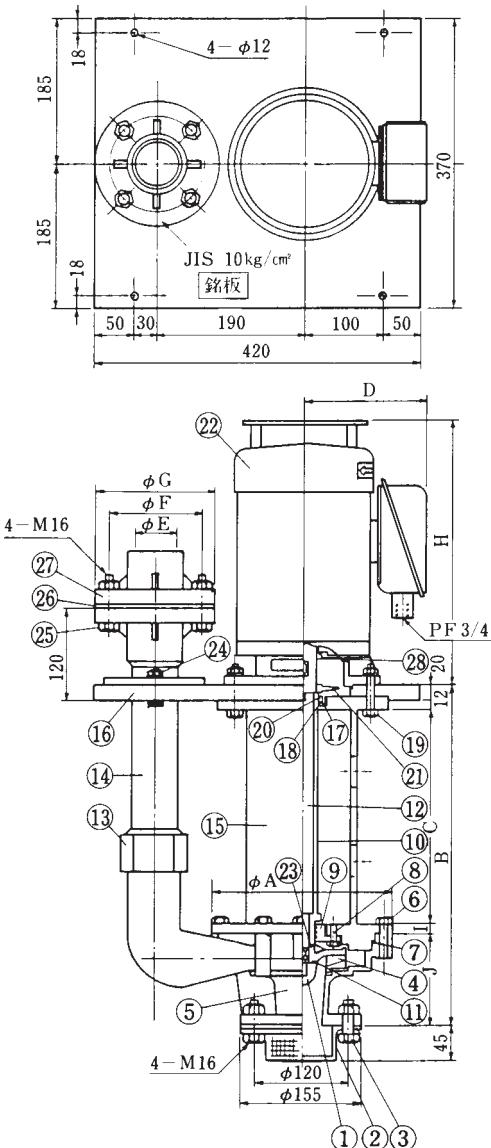

寸法 呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	重 量 (kg)	
											ポンプ	モーター
25VO3	186	429	281	145	32	90	125	280	22	102	約10.5	約14.5
40VO3	206	432	278	155	48	105	140	291	13	109	11.0	20.0
50VO3	232	434	273	168	60	120	155	333	13	116	11.5	28.0

- 注 1. フランジ規格 JIS 10kg/cm²
 2. 回転方向 右回転
 3. モーター重量 0.4kW、0.75kW、1.5kW の場合を示す
 4. モーター塗装色 N7


● 名称・材質

番号	名 称	材 質	個 数
1	インペラーナット	PVC	1
2	ストレーナー	PVC	1
3	ストレーナー取付ボルト	PVC	4
4	インペラ	PVC	1
5	ケーシング	PVC	1
6	ケーシング取付ボルト	PVC	8
7	ケーシング O リング	EPDM	1
8	シート取付ボルト	PVC	4
9	シートリング	PP	1
10	シャフトスリーブ	PVC	1
11	インペラ O リング(前)	FPM	1
12	シャフト	SUS403	1
13	TP ジョイント	PVC	1
14	吐出管	PVC	1


番号	名 称	材 質	個 数
15	ステーパイプ	PVC	1
16	ベッド	PVC	1
17	オイルシール	NBR	1
18	シャッターリング O リング	FPM	1
19	ステーパイプ取付ボルト	SUS304	4
20	シャッターリング	SUS316	1
21	ガス切り	CR	1
22	モーター		1
23	インペラ O リング(後)	FPM	1
24	吐出管取付ボルト	SUS304	2
25	相フランジ用ボルト	PVC	4
26	相フランジ用パッキン	EPDM	1
27	TS 式相フランジ	PVC	1
28	V リング	NBR	1

VO・VO2・VO3・VO4型標準選定表


50Hz 選定表

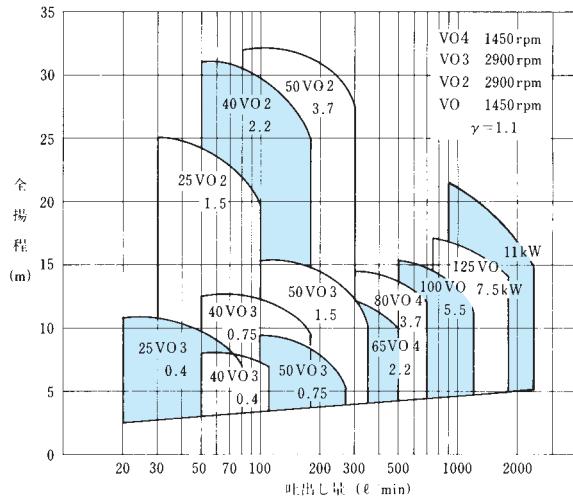

60Hz 選定表

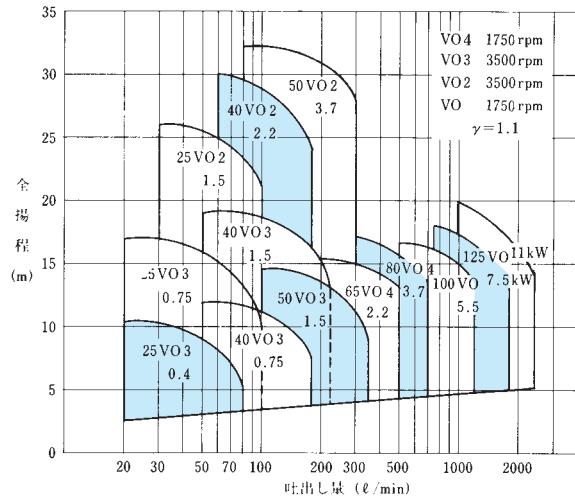


①標準使用例

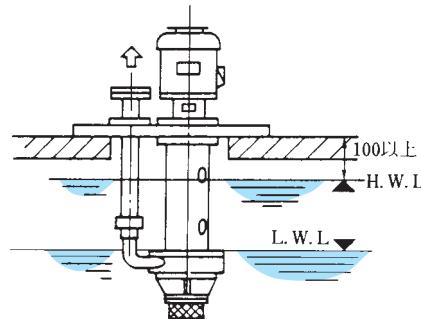

: いずれも液面上限 (H.W.L) と下限 (L.W.L) の間での起動揚水可能。

②吸込管の接続使用例

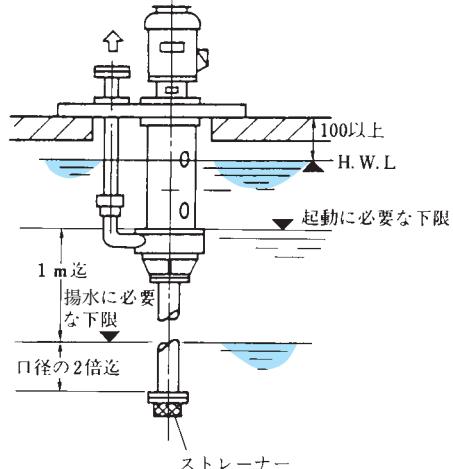

使用方法

①標準使用例

レベルスイッチ等を用いて自動運転や遠隔操作が可能。この場合には、吐出口にバルブをつけてください。バルブをつけた場合には、作動時全開にしてご使用ください。

②吸込管の接続使用例

吸込口のストレーナーをはずして吸込側にパイプを接続することにより深い槽にも使用可能。(吸込管の延長は1m迄可能。また吐出口側の揚程が高ければ更に延長することが可能)

標準付属品

VO・VO2・VO3・VO4型ポンプ標準付属品

1. ストレーナー(PVC)
2. 相フランジ、ボルト、ナット、パッキン(PVC 及び EPDM)

協和VSVL型(豎型)渦巻ポンプ

特 長

- 接液部はすべて硬質塩ビまたは耐熱塩ビ製で完全な耐蝕性を
持っております。
- ポンプ本体が液中に浸漬されている為、呼水の必要がなく、
自動運転、遠隔操作に最適です。
- 水中軸受型ですから、給油、冷却水等一切不要です。
- 軸受台に装備されたベアリングは完全密封式で給油の必要が
なく、長寿命です。

- 但し、口径が150以上のポンプはスラストベアリングを
使用しているのでグリスの給油が必要です。
- 同じ性能の横型ポンプに比べ、据付面積は½です。
- スラリー、スラッジ用には、水中軸受の代わりにラビリンス
を取り付ける事により、長期に亘る運転でも振動を起こす
事なくご使用になります。
- 各口径とも標準化されており、短納期で納入できます。

構 造

ケーシング ケーシングは硬質塩ビまたは耐熱塩ビにより、効率の高いスパイラルとし、高い耐圧力と堅牢さを持って
おります。

インペラ インペラは硬質塩ビ、耐熱塩ビその他の耐蝕材料により、クローズド型で完全なバランスを保ち、
高い効率を發揮します。
また、使用液によりオープン型も製作いたします。

水中軸受 水中軸受は耐蝕性に富んだカーボンまたは耐蝕性合金にて、液中に浸漬され外部冷却及び給油の
必要がなく、ポンプ軸の振れを完全に防止しております。
また、耐スラリー、スラッジ用として水中軸受の代りにラビリンスを取り付けたメタルレス型の耐摩耗性に
すぐれた型式も製作いたします。

ステーパイプ ステーパイプは硬質塩ビまたは耐熱塩ビ管をリブで補強し、完全な耐蝕性と充分な強度で、鋳鉄製の
上部軸受台とケーシングの間を継いでおります。

シャフト シャフトは羽根車の延長駆動に対し、歪みやねじれの発生することなく、また接液部には塩ビ製スリーブ
が被覆してあります。

ベアリング ラジアルベアリングは軸受台に装備され無給油の完全密封式です。
但し、口径150以上のポンプにはスラストベアリングを使用しているためグリスニップルより給油が必要です。


種類と仕様

		標準型	耐熱型	耐摩耗型
要 部 材 質	型式	VSVL-V□	HV-V□	VSVL-VHP
	インペラ	硬質塩ビ	耐熱塩ビ(口径25φ~80φ)	標準、耐熱型に準ずる
	ケーシング	硬質塩ビ	耐熱塩ビ(口径25φ~80φ)	標準、耐熱型に準ずる
	水中軸受	シートリング：使用液により選定 シールリング：使用液により選定	シートリング：使用液により選定 シールリング：使用液により選定	シートリング：耐熱塩ビ(標準型) シールリング：硬質塩ビ(△) 耐熱型についてはその都度 お問い合わせください。
C寸法 (寸法図参照)	標準：800mm 標準以外の寸法についても製作致しておりますので、お問い合わせください。	標準：800mm 同 左	標準：500mm 同 左	
使用温度範囲	最高40℃迄	耐熱塩ビ：最高50℃迄	標準、耐熱型に準じる	
摘要	最も広い用途を持った標準量産型	耐熱塩ビ：高温の腐蝕液用 (ラビリンスシール)	スラリー、スラッジ混入腐蝕液用 (ラビリンスシール)	

※ □ は使用液、材質により異なります。

※ 型式の選定については、P.11、P.12をご参照ください。

VSVL型標準構造断面図

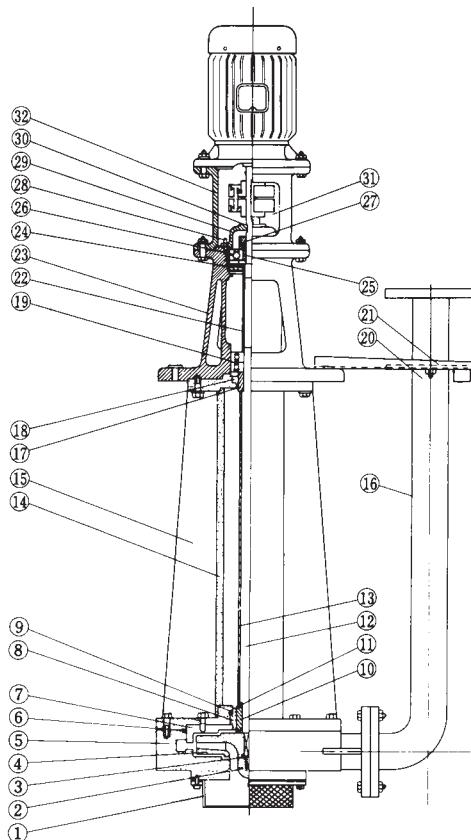


(例：150VSVL)

番号	名 称	材 質	個 数	番号	名 称	材 質	個 数
1	ストレーナー	PVC	1	17	シャッターリング	SUS316	1
2	インペラーナット	PVC	1	18	オイルシール	NBR	1
3	インペラーナットOリング	FPM	1	19	ボールベアリング	SUJ2	2
4	インペラ	PVC	1	20	吐出管補強板	SS400	1
5	ケーシング	PVC	1	21	吐出管押え板	PVC	1
6	ケーシング O リング	EPDM	1	22	カラー	STS	1
7	シートカバー	PVC	1	23	軸受	FC200	1
8	シートリング	液により選定	1	24	スラストベアリング	SUJ2	1
9	シート O リング	FPM	1	25	ベアリングブッシュ	FC200	1
10	シールリング	液により選定	1	26	ボールベアリング	SUJ2	1
11	シール O リング	FPM	2	27	ベアリングナット	S35C	2
12	シャフト	S45C	1	28	グリースニップル		1
13	シャフトスリーブ	PVC	1	29	ベアリングカバー	FC200	1
14	ステーパイプ	PVC	1	30	オイルシール	NBR	1
15	補強板	PVC	6	31	カップリング	FC200	1
16	吐出管	PVC	1	32	モーター台	FC200	1

(例：150VSVL)

VSVL型標準分解図

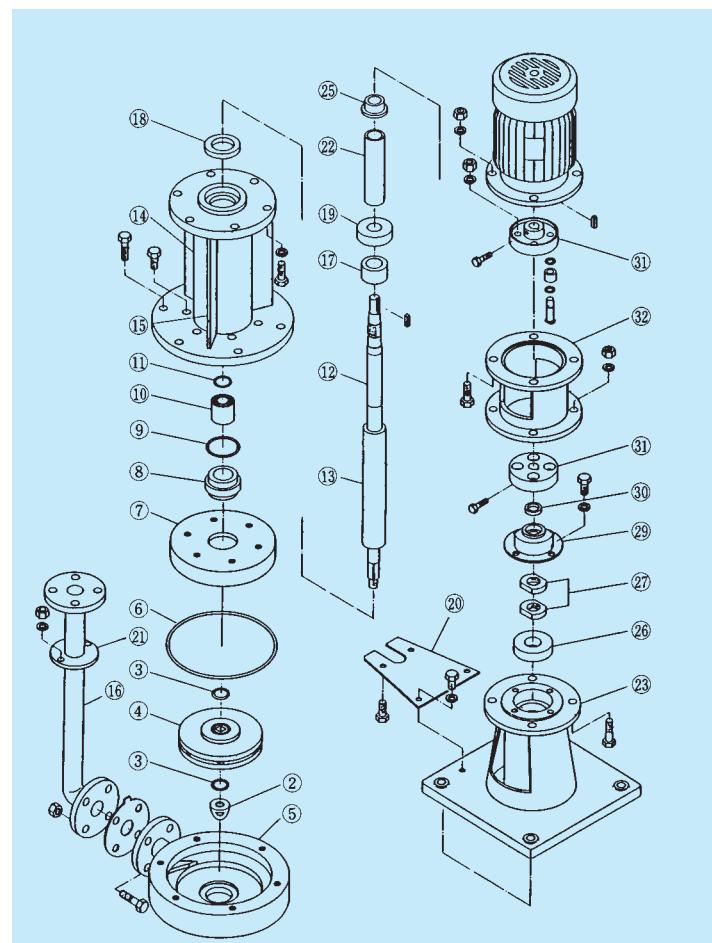



取扱い注意

- 形状が長いので運搬に際しては特に慎重に取扱ってください。
- 据付る時は通常 2 本の溝形鋼を用いますが、水平になるように注意してください。
- ポンプを始動する時はバルブを全閉したのちスイッチを入れ、その後静かにバルブを開いてください。自動運転等でバルブ操作ができない場合は全閉にしてください。半開で始動することはウォーターハンマーにより破損するおそれがありますので絶対に行わないでください。(特に口径 100 以上)

標準付属品

1. ストレーナー(PVC)	1 式
2. フレキシブルカップリング(FC200)	1 式
3. カップリングカバー(透明 PVC)	1 式
4. 相フランジ、ボルト、ナット、パッキン	1 式

VSVL型標準外形寸法表

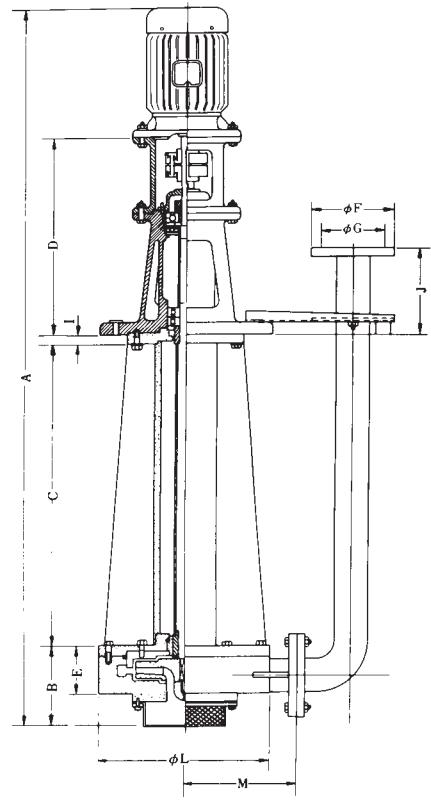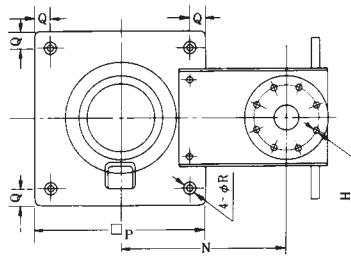

(例：150VSVL)

型式	A	B	C	D	E	フランジ			I	J	L	M	N	ベース			重量
						F	G	H						P	Q	R	
25	1,606	143	800	368	75	125	90	4-φ19	18	150	280	190	260	320	30	14	約55kg
40	1,657	143	800	368	75	140	105	4-φ19	18	160	320	210	300	320	30	14	58kg
50	1,699	158	800	368	90	155	120	4-φ19	18	160	320	210	310	320	30	14	60kg
65	1,843	165	800	460	95	175	140	4-φ19	23	170	330	235	340	380	40	18	75kg
80	1,913	165	800	478	95	185	150	8-φ19	23	170	330	235	340	380	40	18	80kg
100	2,093	204	800	540	130	210	175	8-φ19	28	200	400	270	400	480	40	22	195kg
125	2,231	224	800	540	150	250	210	8-φ23	28	200	500	320	450	480	40	22	215kg
150	2,389	277	800	620	192	280	240	8-φ23	25	230	550	360	520	550	50	22	280kg
200	2,735	450	800	650	230	330	290	12-φ23	30	110	740	500	605	550	50	22	350kg
250	2,775	980	800	780	230	400	355	12-φ25	30	110	740	500	805	550	50	22	400kg

※A・D寸法はモーターにより異なります。

※C寸法は協約の標準ですので異なる寸法をご希望の場合は、代理店、もしくは弊社宛、ご相談ください。


(但し、耐摩耗性は500mmです)

※重量にモーターは含みません。


※回転方向は左回転です。

VS VL型標準選定表

50Hz選定表

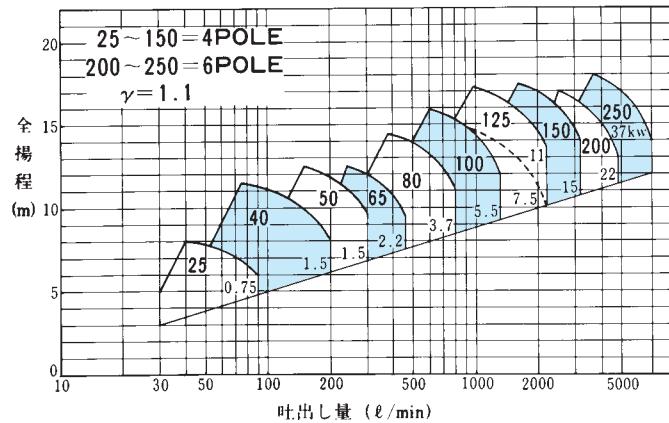


60Hz選定表

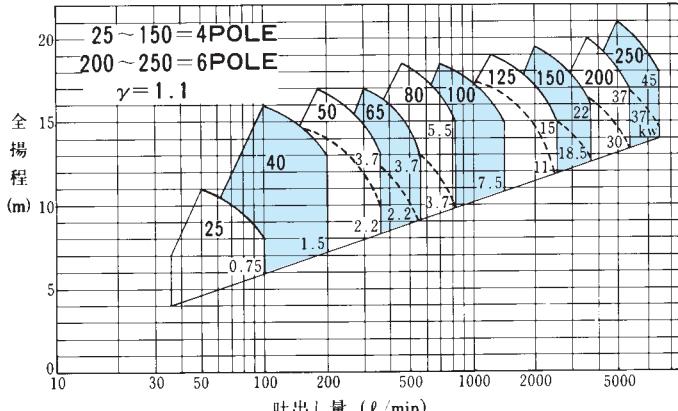

※本選定表を外れた高揚程型も製作しておりますので、お問い合わせ下さい。

ポンプの型式説明

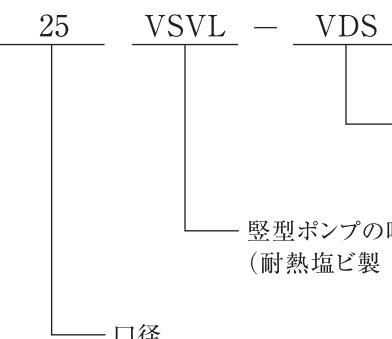

※型式の選定についてはP.9をご参照ください。

使用液による水中軸受の型式選定表



薬液名	濃度(%)	型式	薬液名	濃度(%)	型式	薬液名	濃度(%)	型式	薬液名	濃度(%)	型式
アンモニア水	全濃度	VDS	塩化第二鉄	全濃度	VDS	混酸(硫酸+硝酸+水)	70:10:20	VPS	硫化水素	全濃度	VDS
亜硝酸	〃	〃	塩化第一銅	〃	〃	醋酸	全濃度	〃	硫酸	60	〃
亜硝酸ソーダ	〃	〃	塩化第二銅	〃	〃	晒液	〃	VDS	〃	5	〃
塩酸	〃	〃	塩化第二水銀	〃	〃	シアン化ソーダ	〃	〃	〃	10	〃
〃	1	〃	塩素酸カリ	〃	VPS	硝酸	60	VPS	〃	20	〃
〃	3 ~ 5	〃	塩素酸ソーダ	〃	〃	〃	30	〃	硫酸 + 硝酸	10 : 90	VPS
〃	〃 ~ 〃	〃	塩素水	〃	〃	次亜塩素酸カルシウム	全濃度	〃	〃 + 〃	50 : 50	〃
〃	10	〃	王水	〃	VDS	次亜塩素酸ソーダ	〃	〃	〃 + 〃	60 : 40	〃
塩酸 + 硝酸	1 : 3	VPS	海水	〃	〃	自亜硫酸ソーダ	〃	VDS	〃 + 〃	70 : 30	〃
〃 + 〃	2 : 1	〃	苛性ソーダ	〃	〃	写真現像液	〃	〃	硫酸アンモン	全濃度	VDS
〃 + 〃	5 : 1	〃	苛性カリ	〃	〃	写真定着液	〃	〃	硫酸ソーダ	〃	〃
〃 + 〃	7 : 1	〃	過酸化水素	〃	VPS	重亜硝酸ソーダ	〃	VPS	硫酸マグネシウム	〃	〃
塩化アルミニウム	全濃度	VDS	過塩素酸ソーダ	〃	〃	重クロム酸カリ	〃	VDS	硫酸亜鉛	〃	〃
塩化アンモニウム	〃	〃	過マンガン酸カリ	〃	VDS	水酸化アンモン	〃	〃	硫酸第一水銀	〃	〃
塩化カリ	〃	〃	蟻酸	〃	〃	水酸化カルシウム	〃	〃	硫酸第二水銀	〃	〃
塩化カルシウム	〃	〃	クエン酸	〃	〃	弗酸	〃	〃	硫酸第一鉄	〃	〃
塩化ナトリウム	〃	〃	クレゾール	〃	〃	ホルムアルデヒド	〃	〃	硫酸第二鉄	〃	〃
塩化ニッケル	〃	〃	クロム酸	10	〃	硼酸	〃	〃	硫酸銅	〃	〃
塩化マグネシウム	〃	〃	〃	20以上	VPS	硼沸化水素酸	〃	〃	磷酸	〃	〃
塩化亜鉛	〃	〃	〃	30以上	〃	硼沸化錫	〃	〃	〃	30以下	〃
塩化硫酸	〃	〃	硅沸化水素酸	全濃度	VDS	硼沸化鉛	〃	〃	〃	〃	〃
塩化第一錫	〃	〃	混酸(硫酸+硝酸+水)	25:15:60	VPS	マレイン酸	〃	〃	〃	〃	〃
塩化第二錫	〃	〃	〃 (〃 + 〃)	50:50	〃	沃化カリ	〃	〃	〃	〃	〃
塩化第一鉄	〃	〃	〃 (〃 + 〃)	75:25	〃	沃化水素酸	〃	〃	〃	〃	〃

型式と材質の組合せ

型式	シートリング	シールリング
VDS (標準型)	カーボン (D)	SiC
VDT (特注型)	耐強アルカリ・強酸用カーボン (D)	チタニウム
VDH (特注型)	耐強アルカリ・強酸用カーボン (D)	ハステロイ
VHP (特注型)	耐熱塩ビ (HTP)	硬質塩ビ (PVC)
VPS (特注型)	純カーボン (P)	SiC
VSS (特注型)	SiC	SiC

豎型ポンプの使用例

①標準使用例

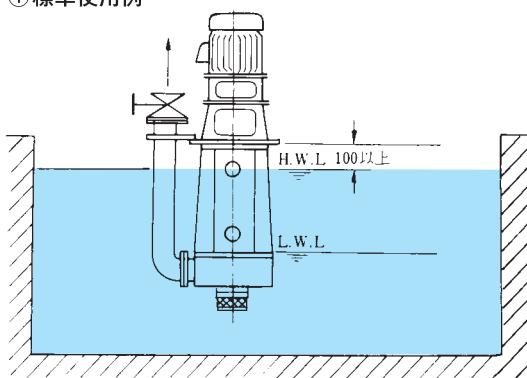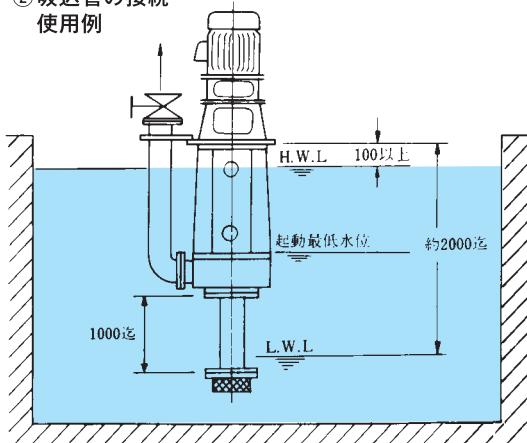②吸込管の接続
使用例

協和SVL型(横型)渦巻ポンプ

特 長

■ 腐蝕しない

ケーシング及びインペラーは塩ビ、FRP、チタンその他の耐蝕材料を用途に応じて使用し、完全な耐蝕性をもっています。ピンホールや剥離のおそれはほとんどありません。

■ 使用範囲が広い

全塩ビ製の標準型の他、高圧用、耐熱用、耐摩耗用等各種が製作されており、広汎な使用条件に対応することができます。

■ グランドの洩れがない

標準のグランドはメカニカルシール(外装式および内装式)なので液の漏洩はほとんどなく、長期の使用を可能にしています。(標準許容量 3~10cc/hr)

■ 堅牢である

インペラーは高速高圧に充分耐え、ケーシングは特性上の最大点以上の耐圧力を持っています。

■ 保守が容易

軸受は完全密封式のため、給油の必要はありません。メカニカルシールは高い工作精度を持ち、長寿命あると共に交換は極めて簡単です。

■ 標準化が徹底している

各口径とも完全に標準化されているため、短納期。特に、標準品はセミストックされています。また、互換性が高いので部品交換に間違いがなく、アフターサービスも迅速的確に行えます。

■ 低価格

耐蝕ポンプとして最も優れた機能、耐久力を持つと共に従来の他の材質の耐蝕ポンプに比べ格段に低価格で提供されています。

協和耐蝕ポンプの取扱注意

■ 塩ビを主材としているため化学的腐蝕に強く、保守・メンテナンスも容易。安心して長期間ご使用いただけます。

■ 金属製ポンプに匹敵する堅牢な構造ですが、次の点には充分な注意が必要です。

1. 使用液の温度は各機種の常用最高限度内に必ず抑えてください。
2. 外装式メカニカルシールは、グランドの清水冷却を怠らないでください。グランド部の焼損の原因となります。また、セルフフラッシングタイプも標準としてご用意していますのでお問い合わせください。

3. 吸込口、吐出口、呼水コック等の露出塩ビ部分は衝撃に比較的弱いので、この部分への衝撃や打撃は避けてください。

■ その他一般にポンプ取扱上の常識として、吸込側配管の空気漏入防止、基礎の水平の確実、ポンプ空回しの防止等にご注意ください。特にポンプの空転や長時間の締切運転は内部温度が異常に高まり、破損に至りますので絶対に避けてください。

協和耐蝕ポンプの検査


■ グランド部にはメカニカルシールを採用。長寿命を保ち漏液防止機能を充分発揮させるよう常に精度の維持に努めています。

■ 金属部分、メカニカルシール部分、及び構造材料の塩ビ板等には、徹底した素材検査を行い、中間加工段階でさらに工作精度のチェックが加えられます。 組立に際してはケーシングの耐圧、羽根車のバランス、グランドの無漏洩と摺動圧等がチェックされます。

■ 組立後試運転は、数時間にわたり JIS 規格に準拠して各台毎に、性能、効率、軸受温度、振動、騒音その他的一般運転状態が厳密に検査され記録されます。社内検査規格に合格し、実際の連続使用に充分耐えると判定された製品に、合格証及び取扱説明書を付して出荷。ご要望により検査記録を提出いたします。

SVL型標準構造断面図

(外装メカニカルシール型)

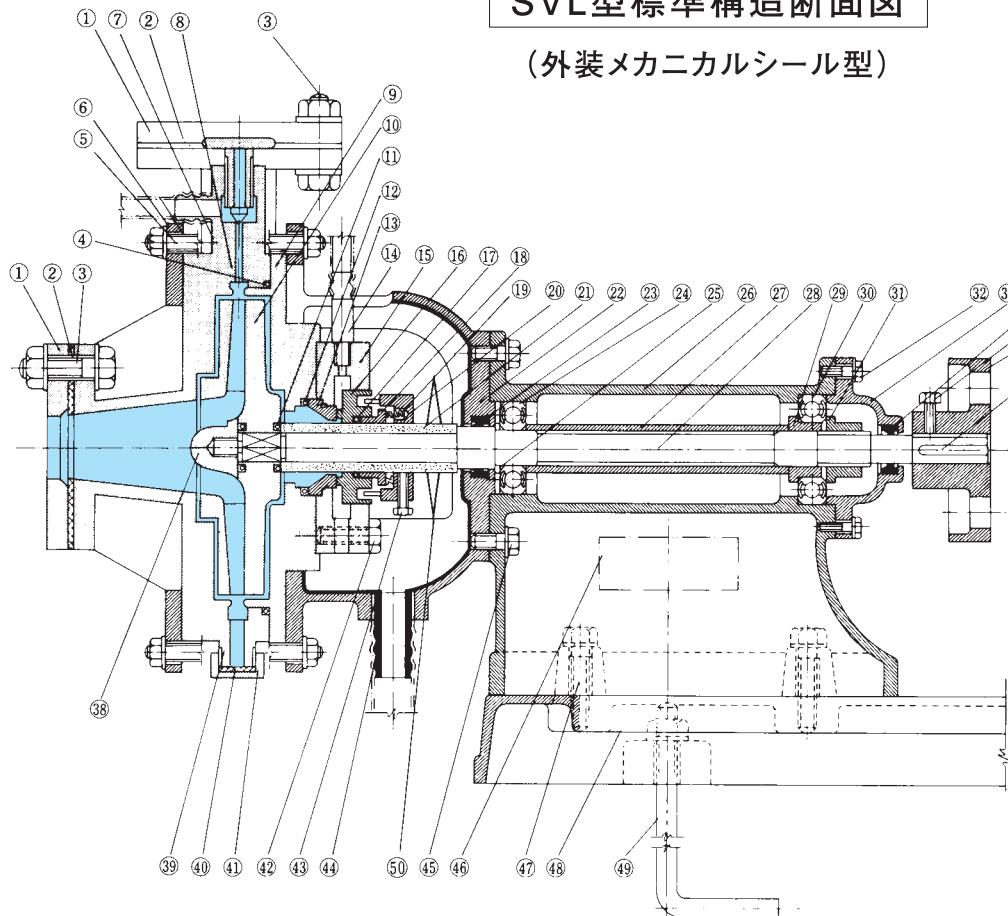


注 本図は65SVLの構造です。

番号	名 称	個 数	材 質
1	相フランジ	2	PVC
2	フランジパッキン	2	EPDM
3	フランジボルト	1	PVC
4	ケーシング O リング	1	液により材質選定
5	リーマーボルト	1	SUS304
6	フロントリング	1	SS400
7	エアーコック	1	PVC
8	ケーシング	1	PVC
9	リヤーカバー	1	PVC
10	インベラー	1	PVC
11	インベラー O リング	1	FPM
12	シート O リング	1	FPM
13	シートリング	1	液により材質選定
14	冷却水パイプ	1	PVC
15	シートカバー	1	PVC
16	シールリング	1	液により材質選定
17	シール O リング	1	FPM
18	プレスリング	1	HT-PVC
19	スプリング	8	SUS304
20	セットリング	1	HT-PVC
21	シャフトスリーブ	1	液により材質選定
22	ケーシングホルダー	1	FC-200
23	オイルシール	1	NBR
24	ボールベアリング	1	DDUタイプ
25	ブッシュリング	1	SS400
26	軸受	1	FC-200
27	カラー	1	STS
28	シャフト	1	SCM-435
29	ブッシュ	1	FC-200
30	ボールベアリング	1	DDUタイプ
31	ベアリングナット	1	SS400
32	カバーボルト	4	SS400
33	ベアリングカバー	1	FC-200
34	オイルシール	1	NBR
35	カッピング固定ボルト	1	SUS304
36	カッピング	1	FC
37	カッピングキー	1	S45C
38	インベラーナット	1	PVC
39	ドレンパイプ	1	PVC
40	ドレンバック	1	FPM
41	ドレンキャップ	1	PVC
42	シートボルト	4	SUS304
43	セットボルト	2	SUS304
44	排水パイプ	1	PVC
45	ホルダーボルト	4	SS400
46	ネームプレート	1	SUS304
47	軸受取付ボルト	4	SUS304
48	ベッド	1	FC-200
49	基礎ボルト	4	SS400
50	水切り	1	CR

SVL型標準分解図

(外装メカニカルシール型)

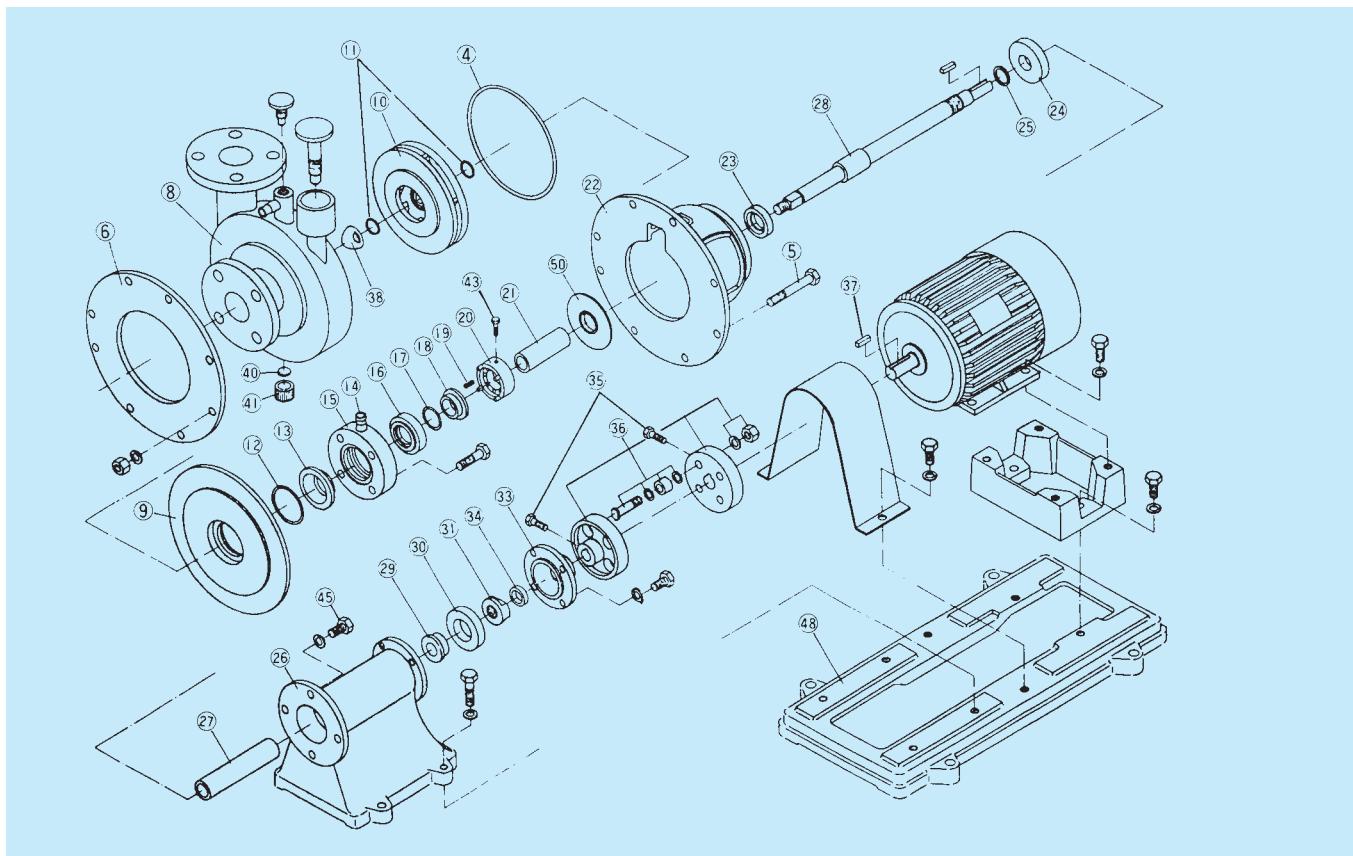


グランド部の種類と選定指針

グランド型式		外装式メカニカルシール (M型)			
グランド記号		MCD	MCP	MSP	MSS
材質	シートリング	セラミック	セラミック	炭化ケイ素	炭化ケイ素
	シールリング	カーボン(D)	純カーボン(P)	純カーボン(P)	炭化ケイ素
	シャフトスリーブ	チタンまたはカーボン(D)	純カーボン(P)	純カーボン(P)	チタンまたはハステロイ
	パッキン	——	——	——	——
耐 蝕 性		耐酸・耐アルカリ	強酸・強アルカリ	弗酸系・塩素系	強酸・強アルカリ
耐スラリー		不可	不可	不可	多少可
備考		シール面を外部注水により冷却する構造。			


グランド型式		内装式メカニカルシール (I型)			
グランド記号		ICD	ICP	ISP	ISS
材質	シートリング	セラミック	セラミック	炭化ケイ素	炭化ケイ素
	シールリング	カーボン(D)	純カーボン(P)	純カーボン(P)	炭化ケイ素
	シャフトスリーブ	チタンまたはカーボン(D)	純カーボン(P)	純カーボン(P)	チタンまたはハステロイ
	パッキン	——	——	——	——
耐 蝕 性		耐酸・耐アルカリ	強酸・強アルカリ	弗酸系・塩素系	強酸・強アルカリ
耐スラリー		不可	不可	不可	多少可
備考		シール面は、ポンプ吐出液による自己循環形式の冷却構造のため、液温 40°C 以上の液には不適。			

グランド部の種類と構造


●外装式メカニカルシール構造図 (M型)

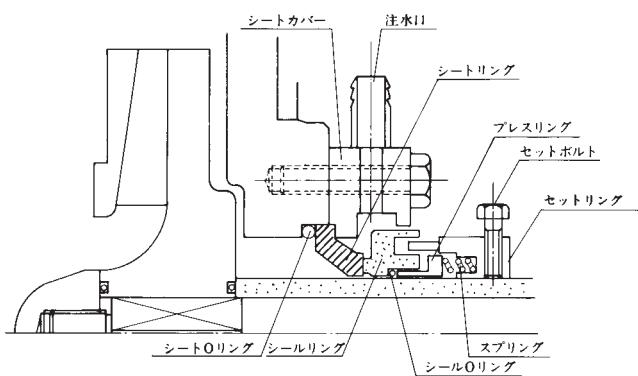

●内装式メカニカルシール構造図 (I型)

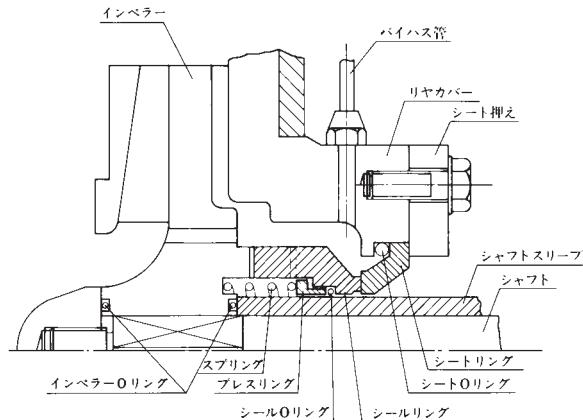


25~150SVL型標準外形寸法表

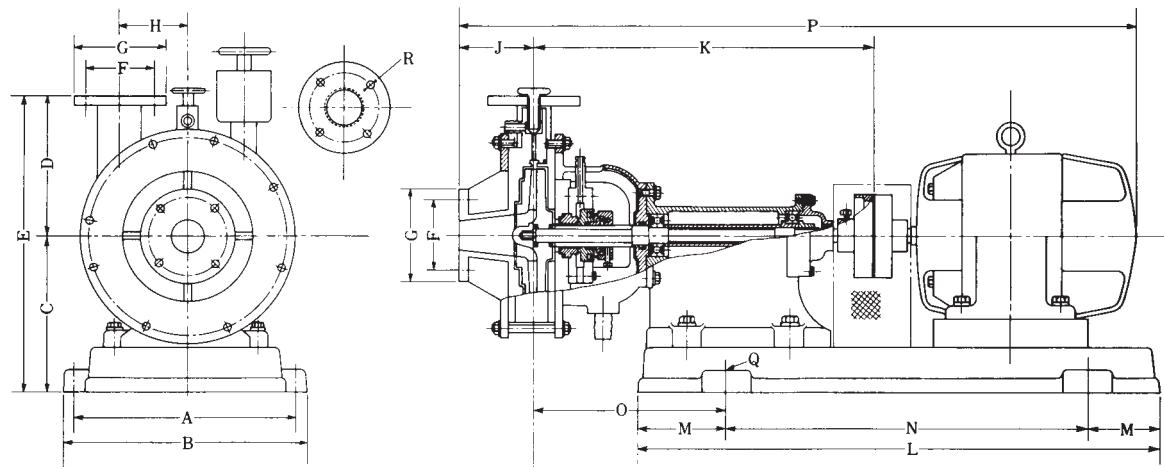

呼称	C	D	E	H	J	K	P	O											重量
									G	F	R	A	B	L	M	N	Q		
25	190	160	350	80	84	452	803	245	125	90	4-φ19	310	345	620	100	420	4-φ15	約45kg	
40	210	190	400	95	87	463	870	247	140	105	4-φ19	310	345	620	100	420	4-φ15	54kg	
50	210	200	410	95	98	467	885	252	155	120	4-φ19	310	345	620	100	420	4-φ15	55kg	
65	265	220	485	100	102	552	1004	295	175	140	4-φ19	360	400	760	120	520	4-φ19	82kg	
80	265	230	495	110	109	554	1220	298	185	150	8-φ19	360	400	760	120	520	4-φ19	88kg	
100	305	290	595	135	160	614	1220	358	210	175	8-φ19	425	470	950	150	650	4-φ19	160kg	
125	350	320	670	150	190	616	1291	354	250	210	8-φ23	460	510	990	150	690	4-φ19	180kg	
150	350	380	730	155	190	629	1452	385	280	240	8-φ23	460	510	990	150	690	4-φ19	245kg	

200SVL型外形寸法図

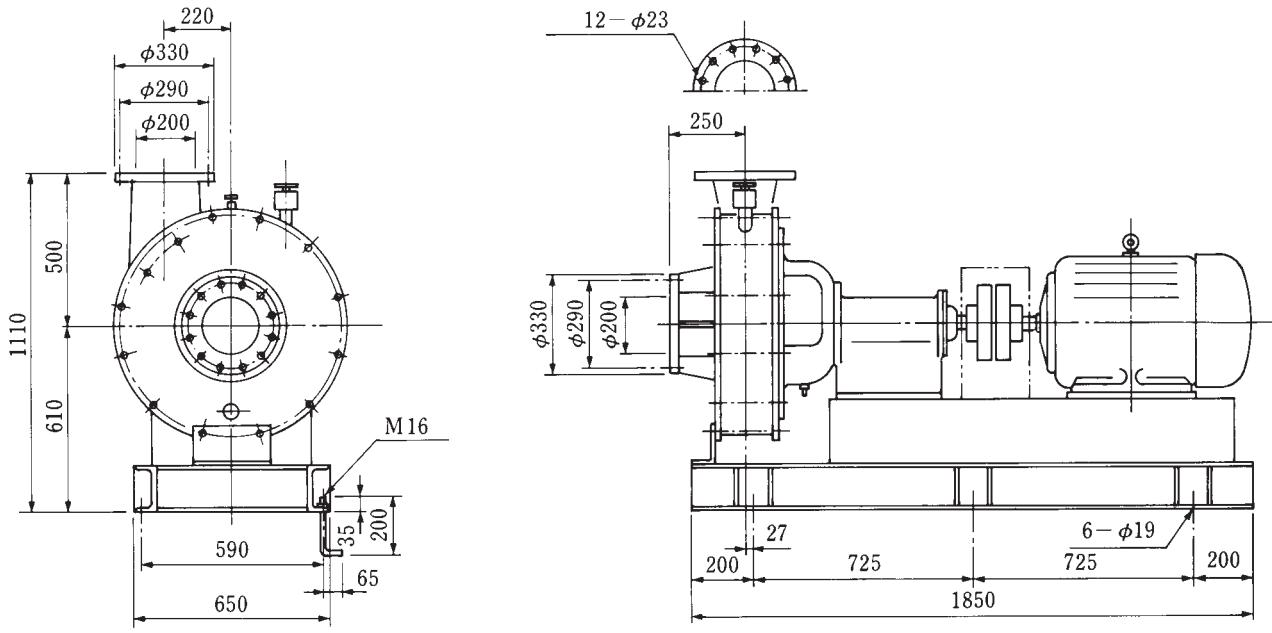


- * 1) 本寸法は各グランド型式について共通です。
2) 80(100)SVL型の寸法は100SVL型の寸法を採用の上、
吸込・吐出口径は80φで決定ください。


- 3) K.P寸法は、モーターにより異なります。
4) 重量にモーターは含みません。
5) 回転方向：左回転

SVL型標準選定表


50Hz 選定表

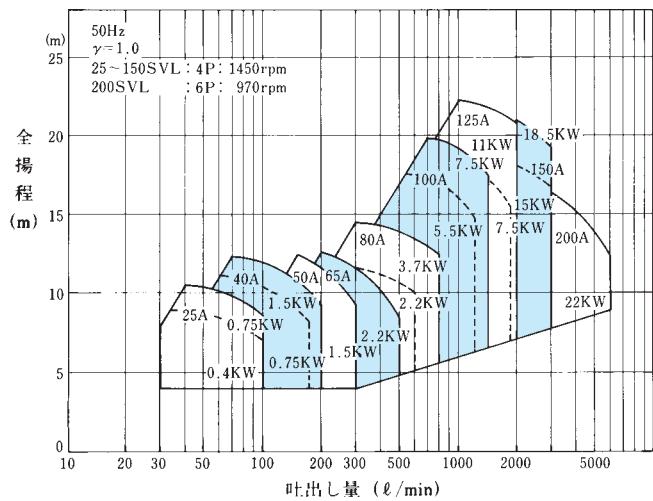


60Hz 選定表

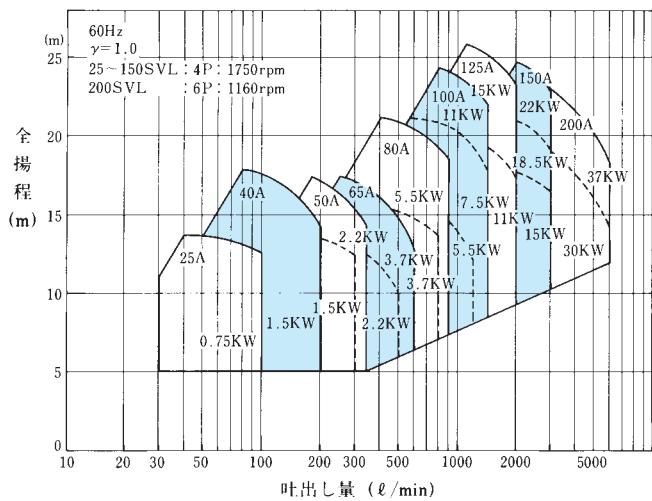

50Hz 選定表

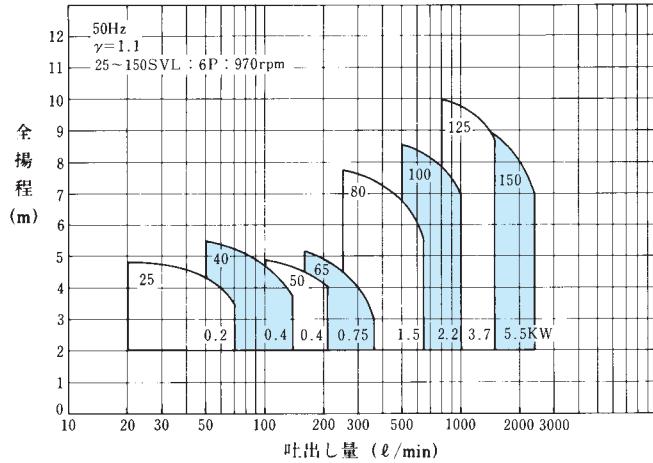


60Hz 選定表

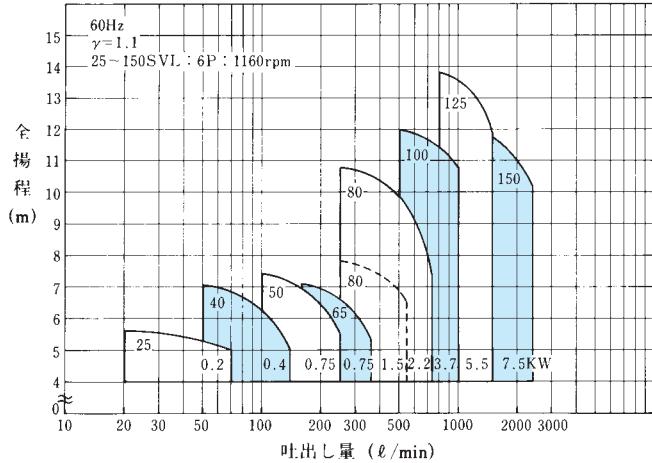


SVL特型選定表

50Hz 選定表

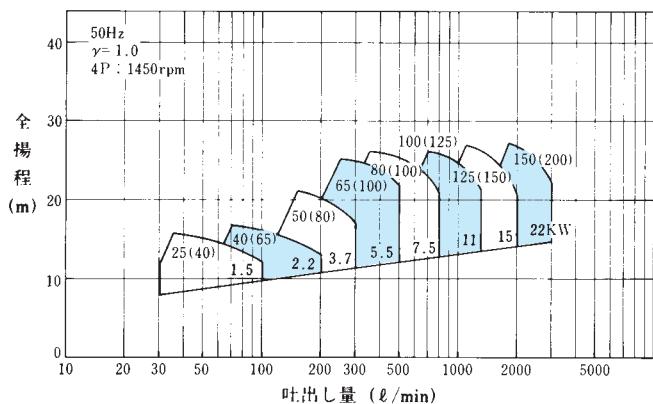

60Hz 選定表

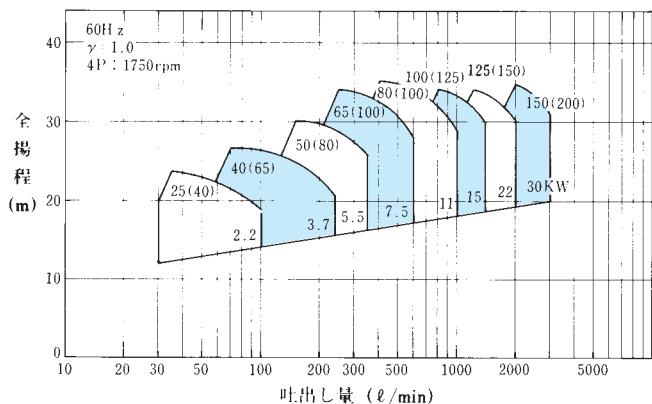

協和SPV(堅型)自吸式ポンプ

特 長

■ 腐蝕しない

ケーシング及びインペラの接液部分はすべて硬質塩化ビニールを使用しているため、高い耐蝕性を実現しています。

■ 低価格・短納期

徹底した合理化と標準化によって、高品質・高性能が保たれています。

■ グランドの漏洩がない

SPV型はフリーシール方式で揚液の漏洩はほとんどなく、かつ長寿命です。


■ モーターの選択が自由

使用目的により専用モーター化していますが、防爆モーターの取付けも可能です。

標準付属品


1. 基礎ボルト SS400
2. ストレーナ PVC 製
3. 相フランジ、ボルト、ナット、パッキン
(PVC 製及び EPDM 製)

SPV型ポンプの自吸作用

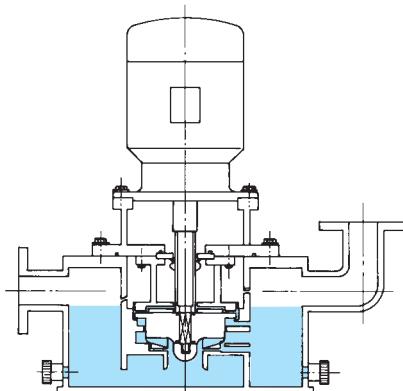


1. 呼水満水時及び停止中

停止しても呼水同様一定量の液が残ります。

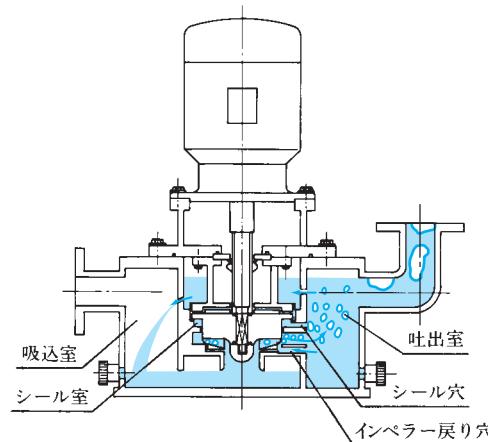


2. 始動状態(自吸中)

運転開始しますと吸込室の液は、吐出室へ送られインペラーアンダーホールよりインペラーアンダーホール部に戻り、吸込室の空気とともに吐出室に送られます。吐出室に送られた空気は吐出管へ排気され、液は再びインペラーアンダーホールより吸込室へ送られ排気を繰り返します。この作用により吸込側の空気を抜き自吸いたします。また同時に吐出室よりシール室にも液が戻り、エアーの進入を防ぎます。

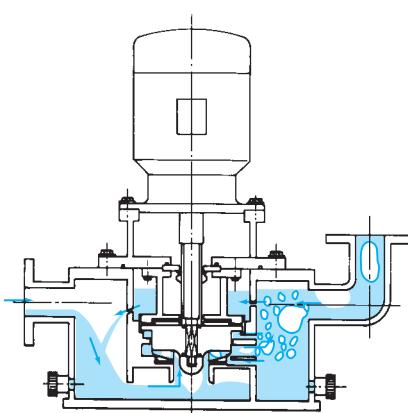


3. 揚水途中

吸込口より揚水され、吐出圧力が増加していきます。

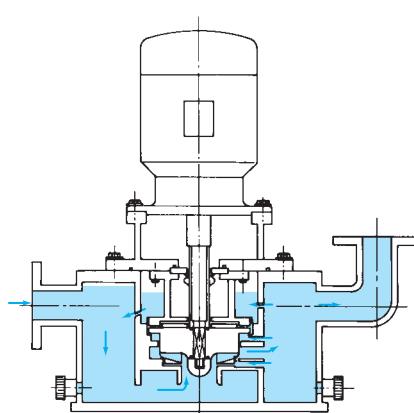

4. 自吸完了(正常運転中)


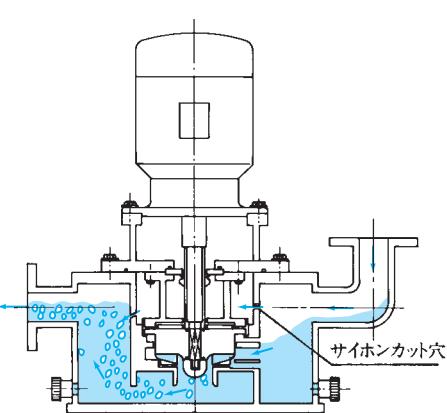


5. 停止時

吐出側の液は逆流しますが、サイホンカットにより吸込側の液は一定量残ります。


SPV型標準構造断面図

SPV型 口径 25~80

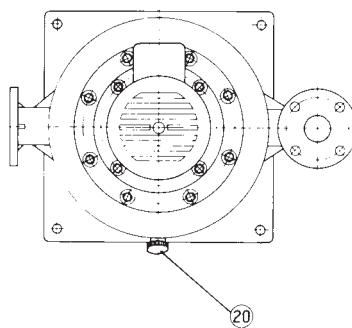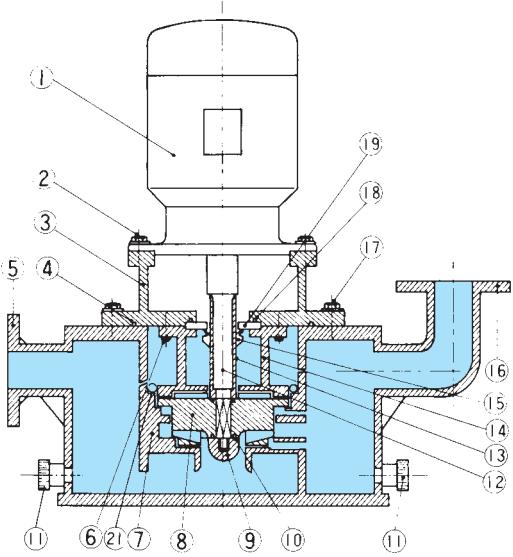

番号	名 称	材 質
1	モーター	
2	モーター取付ボルト	SUS304
3	モーター台	PVC
4	モーター台Oリング	FPM
5	吸込口フランジ	PVC
6	中間パイプ取付ボルト	PVC
7	ケーシング	PVC
8	インペラ	PVC
9	インペラーナット	PVC
10	インペラーオリング	FPM
11	ドレン抜き	PVC
12	シャフト	SUS403
13	シャフトスリーブ	PVC
14	中間パイプ	PVC
15	V リング	FPM
16	吐出口フランジ	PVC
17	モーター台取付ボルト	SUS304
18	フェイスOリング	FPM
19	カウンターフェイス	カーボン
20	呼水口	PVC
21	中間パイプOリング	FPM

SPV型標準外形寸法表

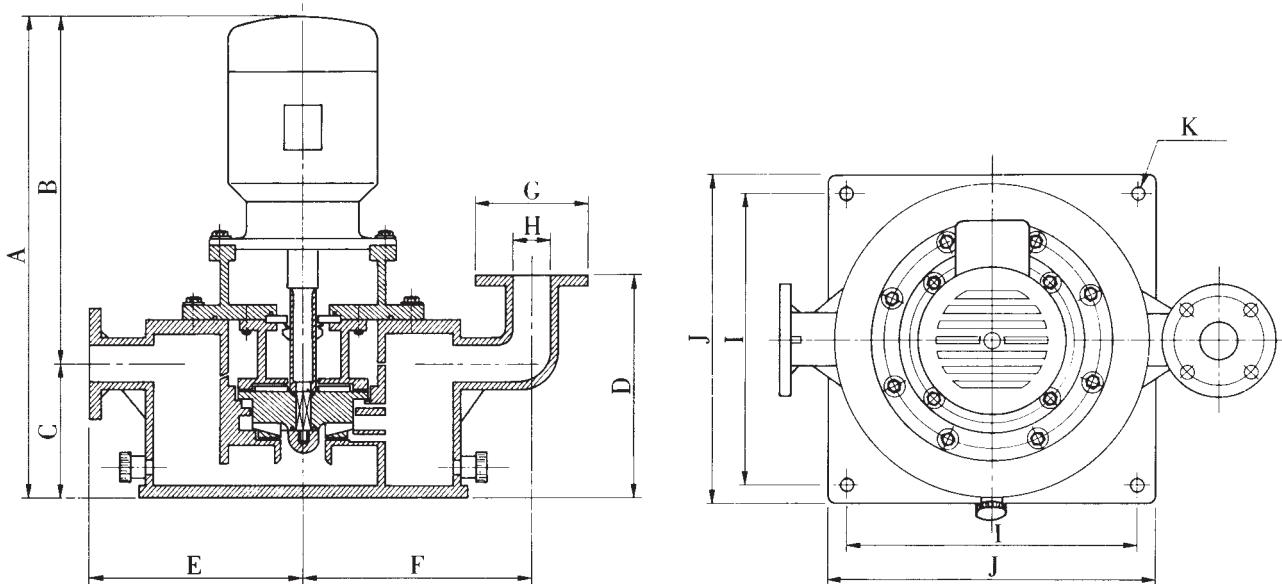

50Hz (60Hz)

高圧力 60Hz


寸法 機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	重 量
40	640	440	200	300	270	290	140	40	400	440	670	470	約20kg
50	670	470	200	310	280	305	155	50	400	440	710	510	20kg
65	795	545	250	375	310	345	175	65	430	490	—	—	35kg
80	850	600	250	385	315	355	185	80	430	490	—	—	35kg

注 1. フランジ規格 JIS 10kg/cm²
2. 回転方向 右回転

3. 重量にモーターは含みません
4. A・B 寸法はモーターにより異なります


50Hz 選定表

40~80 SPV(豎型) 2900RPM (2P)

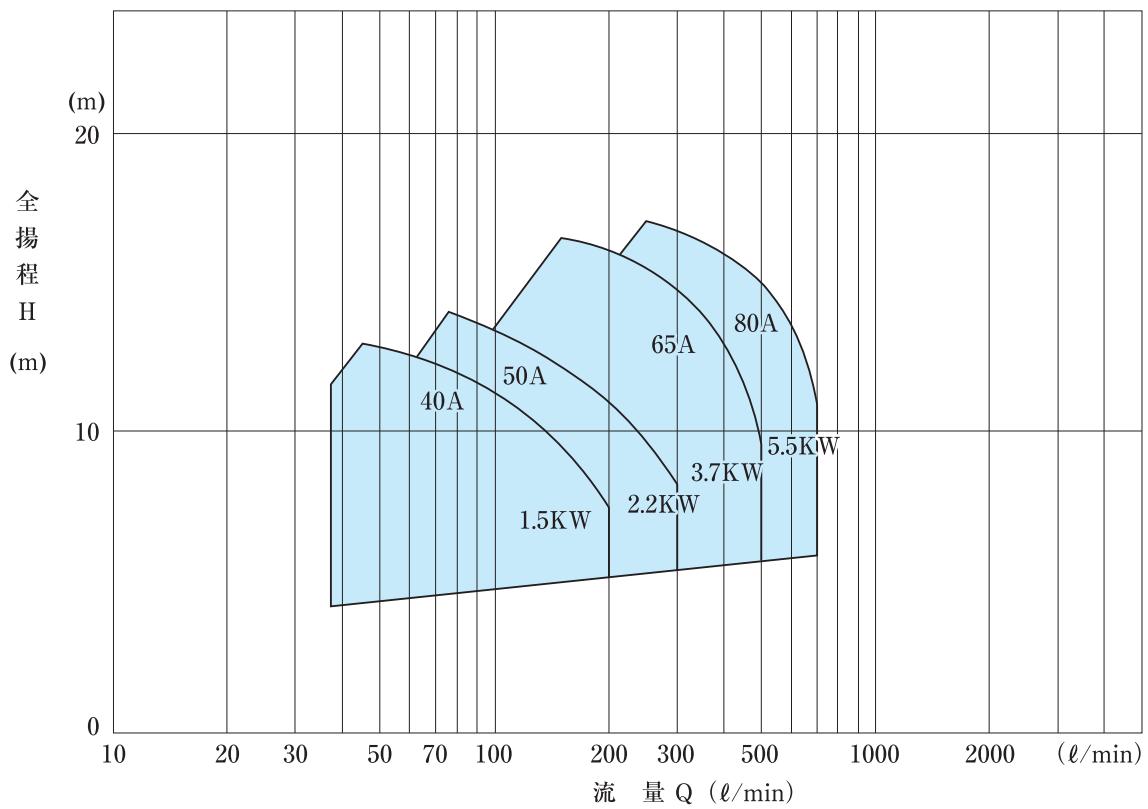

60Hz 選定表

40~80 SPV(豎型) 3500RPM (2P)

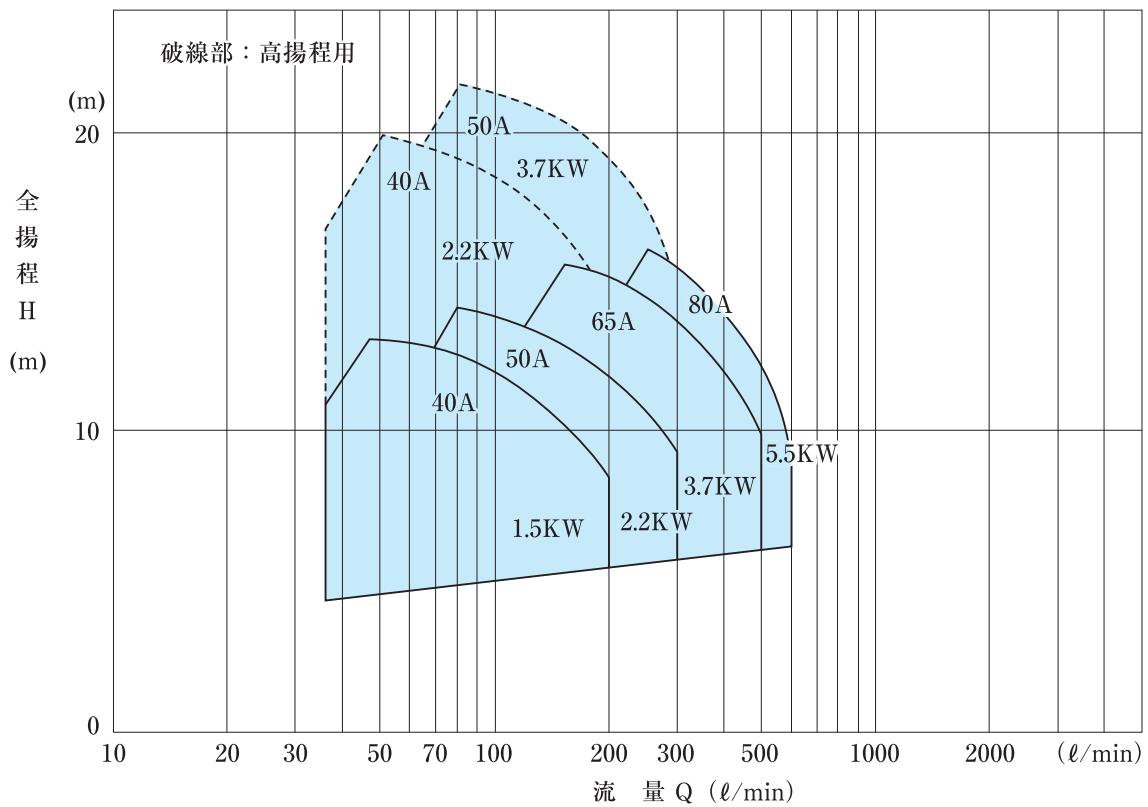

自吸式ポンプの据付・配管について

1. 据付

据付の不備はポンプの機械的寿命を縮めたり、不測の事故の原因となる場合がありますので、次の点に充分ご注意ください。

1-1 据付位置

- ①ポンプの位置はできる限り低く、吸水面に近くしてください。常温清水におけるポンプの吸込側総配管の長さが口径40mm以上は5m以内になるような位置に据え付けてください。但し、液に温度・粘度・比重のある場合は、前期の位置よりポンプを下げてください。吸込配管が長いと自吸時間がかかり、カクハン熱によりインペラーケーシングなどが熱変形します。
- ②SPV型ポンプは押し込み（液面がポンプ位置より高い）で使用できません。
- ③保守点検に十分な空間を確保してください。

1-2

- ①基礎はコンクリート製が最善です。床面より幾分高くして、排水を良くする必要があります。また、運転中に振動が出ないようにしてください。
- ②基礎面に凹凸や歪みがあるとベッドが歪み、破損の原因となります。
- ③据付前に基礎面の平滑と水平を良く当たっていただき、基礎ボルトの締め付け前にライナーその他を適宜かませ、ベッドの水平を充分確認のうえ、基礎ボルトを均等に締め付けてください。

2. 配管

吸込・吐出配管とも、配管重量が直接ポンプに加わることのないように、サポートを取り付けてください。

2-1 吸込配管

- ①吸込管径をポンプ吸込口径より細くするなど、吸込配管の

形状により著しく吸込側抵抗を増大する場合は、所要の性能を発揮できない事もあり、キャビテーション等、機械的損耗を早める結果を生じます。

- ②吸込抵抗を少なくする目的で、吸込口径より太いパイプでの使用は自吸時間がかかるだけでなく故障の原因となりますので、おやめください。
- ③吸込配管はできるだけ曲部を少なく、また短くしてください。
- ④吸込管に空気溜まりができるないように配管してください。通常は1/100の登り勾配です。
- ⑤液面が下がりすぎ、吸込口より空気渦を吸い込まないようにしてください。(図-1)
- ⑥下記(図-2)のように、液投入口の近くに吸込口をつけると気泡を吸い込んで振動したり、揚水不能になります。
- ⑦ゴミなどの混入する液は、付属のストレーナーの外側に大きなストレーナーを設けて、二重にしてください。(図-3)
- ⑧通常、吸込配管にバルブを取り付けないでください。
- ⑨吸込配管がPVCの場合、接合部はできるだけ溶接し、空気の漏入のないようにしてください。
- ⑩SPV型ポンプにフートバルブは絶対に取り付けないでください。
- ⑪ストレーナーは(図-4)の位置にしてください。

2-2 吐出配管

- ①吐出配管の立ち上がりは50cm以上にしてください。(図-6)始動時の圧力で液不足となり自吸しない場合があります。
- ②チャッキバルブを使用する場合は(図-5)のように、バイパス管をつけ、排気を良くしてください。
- ③流量調整バルブは必ず吐出側配管に取り付けてください。
- ④吐出配管に立ち下がりがある場合は、(図-5)のように必ずバイパス管をつけて排気を良くしてください。




図-1




図-2




図-3




図-4

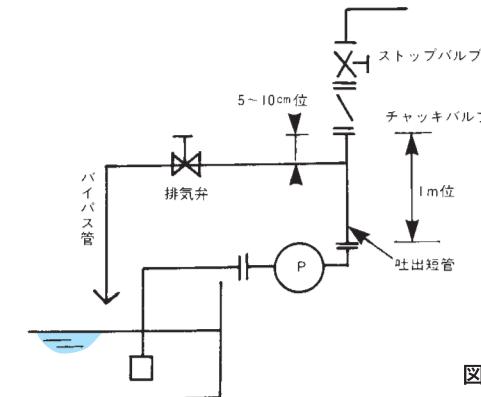


図-5


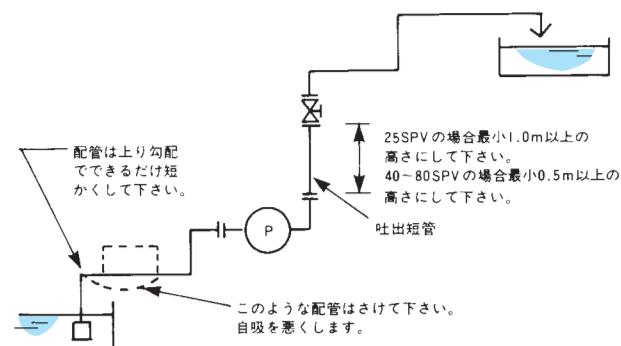


図-6

ポンプ技術資料

●損失揚程の計算例

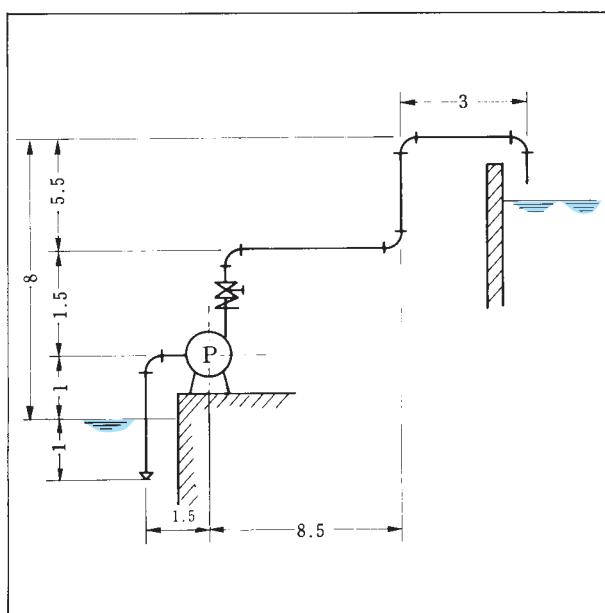

1. 損失揚程の計算

左図の様な配管において全揚程を計算する

管径 50 mm 水量 250ℓ/min 実揚程 8m

総配管長さ 22m

○ 90°エルボ 5 個 直管相当長さ $0.9 \times 5 = 4.5$ m

○ フートバルブ 1 個 ク 5.2 m

○ チャッキバルブ 1 個 ク 5.2 m

○ ストップバルブ 1 個 ク 21.3 m

付属の総直管相当長さ $4.5 + 5.2 + 5.2 + 21.3 = 36.2$ m

全総配管長さ $22 + 36.2 = 58.2$ m

水量 250ℓ/min の時、配管 100m当たりの摩擦損失水頭は表-1 より 7.3mである。よって 58.2mの損失水頭は $\frac{7.3}{100} \times 58.2 = 4.25$ m

全揚程 = 損失水頭 4.25m + 実揚程 8m = 12.25m

上記計算に基づき 口径 50 mmで水量 250ℓ/min、全揚程 12.25m を満足するポンプを選定すればよい。

●継手・バルブ類の相当直管長さ表


(1個につきm)

口径 mm	90° エルボ	45° エルボ	90° チーズ 分流(枝管)	90° チーズ 直流(主管)	ペンド	スリーブ バルブ	ストップ バルブ	チャッキ (フート) バルブ
25	0.5	0.3	1.0	0.3	0.5	0.4	13.7	2.2
40	0.7	0.4	1.6	0.5	0.7	0.6	18.0	3.7
50	0.9	0.5	2.0	0.6	0.9	0.8	21.3	5.2
65	1.1	0.6	2.3	0.6	1.1	0.8	23.5	6.4
80	1.3	0.8	2.9	0.7	1.3	0.9	28.6	8.2
100	1.8	1.1	3.7	0.9	1.8	0.9	36.5	11.6
125	2.2	1.4	4.6	1.0	2.2	1.0	45.6	15.2
150	2.7	1.7	5.5	1.2	2.7	1.0	57.8	19.2
200	3.7	2.4	7.3	1.4	3.8	1.0	79.1	27.4
250	4.3	2.7	9.1	1.6	4.3	1.0	94.5	36.6

1) 90°チーズ 分流 直流


●塩ビ管の吐出し量と流速と損失水頭表

(表-1)

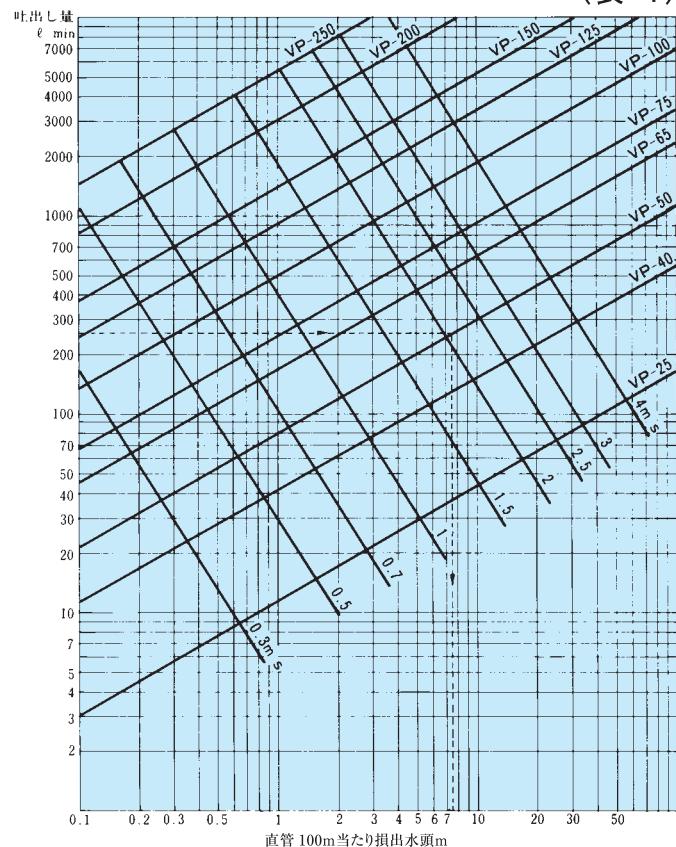

2. ポンプの吸込能力（横型メカニカルシールタイプ）

ポンプの吸込側吸水高は通常6m以内であります。但し液の性状、吸込管路の状況、液温等により吸水高には差異を生じます。液温が高い場合は特に注意する必要があり、場合によっては吸込面をポンプ中心より上に置く事もあります。右表は清水における温度と実吸込高さとの関係を表しております。液の飽和蒸気圧により右表をご参照ください。また液に粘性のある場合も吸込には留意する必要があります。

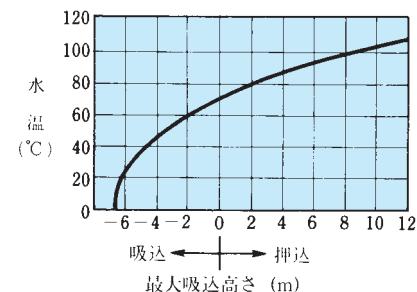

●FRPと硬質塩化ビニール比較表

項目	単位	材 料	ガラス繊維強化	合成繊維強化	硬 質 塩 ビ
比 重			1.3~1.5	1.15~1.25	1.35~1.45
引 張 り 強 さ	kg/cm ²		1000~1600	800~1300	300~500
引 張 り 弹 性 率	×10 ³ kg/cm ²		0.7~1.5	0.5~1.0	200~400
圧 縮 強 さ	kg/cm ²		1300~1600	800~1400	550~900
曲 げ 強 さ	kg/cm ²		1500~2000	1300~1700	600~900
衝 撃 強 さ	アイソット・ノッチ付 kg cm ² /cm ²		80~150	70~120	1.7~8.6
硬 さ	ロックウェル		M80~100	M70~90	(ショア) 70~90
熱 变 形 温 度	°C		140	140	50~75
誘 导 率	×10 ⁶ c/s		4.5~5.0	4~5	2.8~3.1
体 積 抵 抗 率	湿度 50% 25°C Ωcm		10 ^{13~14}	10 ⁷	>10 ¹⁵
耐 電 壓	短時間法 KV/mm		15~20	10~15	17~51
力 率	×10 ⁶ c/s		0.707~0.01	0.06	0.006~0.02
吸 水 率	(24hrs) %		0.08~0.1	0.5~0.6	0.07~0.4

■ 強化材としてのマット・クロスの含有率。ラミネートの厚さによって機械的強度に幅があります。

標準設計ではこの幅の中間値をお考えください。

標準施工の成型品ではガラスコンテンツ 30~35%で表面の腐蝕環境に接する層は更に樹脂リッチな面となります。

硬質塩化ビニールの耐薬品性

薬品名	温度 °C			薬品名	温度 °C			薬品名	温度 °C		
	20	40	60		20	40	60		20	40	60
無機酸											
亞硫酸	酸 100	○	○	×	○	○	○	酪酸	20 100	○	×
塩素素水	酸 30以下	○	○	○	○	○	○	アルカリ		アセトシン 100	×
過塩素酸	酸 30以上	○	○	○	○	○	○	アンモニア水	30	アセトリン 100	×
	酸 20以下	○	○	○	○	○	○	水酸化カリウム	40以下	アルミアルコール 100	○
	sat.	○	△	○	○	○	○	水酸化カルシウム(消石灰)	40以上	アリルアルコール 100	○
	酸 10以下	○	○	○	○	○	○	水酸化ナトリウム(カセイソーダ)	sat.	エチルアルコール 100	○
	20	○	△	△	○	○	○		40以下	エチルヘキサノール 100	○
クロム酸		△	△	×	○	○	○		40~60	エチルベンゼンゼン 100	×
ケイフロ化水素酸	34	○	○	△	○	○	○	水酸化マグネシウム	sat.	エチレンギリコール 100	○
混酸					○	○	○			塩化エチレン 100	×
H ₂ SO ₄ (57) : HNO ₃ (28) : aq(15)		○	○	○	○	○	○	水酸化マグネシウム	sat.	塩化メチレン 100	○
H (15) : " (20) : " (65)		○	○	○	○	○	○			オオクタノール 100	○
" (50) : " (33) : " (17)		○	○	○	○	○	○			クタノレン 100	○
" (48) : " (49) : " (3)		○	○	○	○	○	○	アルカリ		アセトキシセミレリン 100	○
" (50) : " (50) : " (0)		○	×	○	○	○	○	塩化アミニウム	25	塩化アミニウム 100	○
" (10) : " (20) : " (70)		○	○	○	○	○	○	塩化アンモニウム	27	塩化アミニウム 100	×
" (11) : " (87) : " (2)		○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	塩化カルシウム 100	○
臭化水素酸	40	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
臭素酸	100	×	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
硝酸	10	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	50以下	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	50~60	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	70	△	△	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	95	×	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
青炭酸	100	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
発煙硫酸	100	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
ヒ	10	×	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	30以下	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	75	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
弗化水素酸	10	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	20	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	40	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
水無硫	酸 sat.	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	酸 100	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	酸 90以下	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	96	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
リシン酸	30以下	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
	30以上	○	○	○	○	○	○	塩化カルシウム	sat.	酢酸アモニウム 100	○
有機酸											
アジピン酸	sat.	○	○	○	○	○	○	炭酸アンモニウム	sat.	ブチルアルコール 100	○
安息香酸	sat.	○	○	△	○	○	○	炭酸カリウム	sat.	フルフラール 100	○
オレイイン酸	100	○	○	○	○	○	○	フェロシアニ化カリ	sat.	フルフリルアルコール 100	○
ギ	50以下	○	○	○	○	○	○	ブロバン(液体)	100	ブロバン(液体) 100	○
	50以上	○	○	○	×	○	○	ブロバン(液体)	100	ブロバンジオール 10以下	○
クエン酸	25	○	○	○	○	○	○	重亜硫酸ナトリウム	sat.	ブロバンジオール 60	○
酢	60以下	○	○	○	○	○	○	硝酸カリウム	sat.	ブロバンジオール 100	○
	85~95	○	○	○	○	○	○	硝酸カリウム	sat.	ブロバンジオール 100	○
	95以上	○	×	×	×	○	○	硫酸ナトリウム	sat.	ブロバンジオール 100	○
水酢酸	100	△	×	×	×	○	○	硫酸アントニウム	40	ブロバンジオール 100	○
ジグリコール酸	20	○	○	○	○	○	○	硫酸第一鉄	sat.	ブロバンジオール 100	○
苔石酸	9	○	○	○	○	○	○	硫酸第二鉄	sat.	ブロバンジオール 100	○
酒乳酸	50	○	○	○	○	○	○	硫酸銅	28	ブロバンジオール 36	○
	50	○	○	○	○	○	○	硫酸アルミニウム	25	ブロバンジオール 100	○
	90	×	○	○	○	○	○	硫酸アルミニウム・カリウム	5	ブロバンジオール 100	○
ピクリン酸	5	○	○	○	○	○	○	(ミヨウバン)	sat.	ブロバンジオール 100	○
フェノール	sat.	△	○	○	○	○	○	硫酸アントニウム	40	ブロバンジオール 100	○
ベンゼンスルホン酸	10	○	○	○	○	○	○	硫酸第一鉄	sat.	ブロバンジオール 100	○
	50	○	○	○	○	○	○	硫酸第二鉄	sat.	ブロバンジオール 100	○
マレイン酸	44	○	○	○	○	○	○	硫酸銅	15	ブロバンジオール 100	○
メチル硫酸	50	○	○	△	○	○	○	硫酸ナトリウム	sat.	ブロバンジオール 100	○
							○	硫酸ナトリウム	sat.	ブロバンジオール 100	○
有機溶剤、その他有機物											
								アセトアルデヒド	100	ブロバンジオール 100	○

◎: 侵されない ○: 大体侵されぬとみなしてよい △: やや侵される、使用可能 ×: 使用できない

■ 濃度の表示で、sat.は常温における飽和水溶液を示し、数値は水溶液の濃度を百分率で示したものである。

送風機の材料として使用する場合は、物理的強度の関係で50°Cが限界温度です。

使用液によるグランド材質選定表

薬液名	濃度(%)	温度(°C)	メカニカルシール(M)(I)	パッキンシール(G)	薬液名	濃度(%)	温度(°C)	メカニカルシール(M)(I)	パッキンシール(G)	薬液名	濃度(%)	温度(°C)	メカニカルシール(M)(I)	パッキンシール(G)
アンモニア水	全濃度	常温	CD	TS	海水	全濃度	常温	CD	TS	ホルムアルデヒド	全濃度	常温	CD	TS
亜硝酸	"	"	CD	TH	苛性ソーダ	"	"	CD	TS	硼酸	"	"	CD	TS
亜硫酸ソーダ	"	"	CD	TS	苛性カリ	"	"	CD	TS	硼沸化水素酸	"	"	SP	TH
塩酸	全濃度	常温	CD	TH	過酸化水素	"	"	CD	AT	硼沸化錫	"	"	SP	TH
"	1	70	CD	-	過塩素酸ソーダ	"	"	CD	AT	硼沸化鉛	"	"	SP	TH
"	3 ~ 5	20	CD	TH	過マンガン酸カリ	"	"	CD	TS	マレイン酸	"	"	CD	TH
"	"	70	CD	-	蟻酸	"	"	CD	TH	沃化カリ	"	"	CD	TH
"	10	20	CD	TH	クエン酸	"	"	CD	TH	沃化水素酸	"	"	CD	TH
塩酸 + 硝酸	1 : : 3	常温	CD	TH	クレゾール	"	"	CD	TS	硫化水素	"	"	CD	TS
" + "	2 : 1	"	CD	TH	クロム酸	10	"	CD	AT	硫酸	60	"	CD	TH
" + "	5 : 1	"	CD	TH	"	20	"	CP	AT	"	5	35	CD	-
" + "	7 : 1	"	CD	TH	"	40	"	CP	AT	"	10	"	CD	-
塩化アルミニウム	全濃度	"	CD	-	硅沸化水素酸	全濃度	"	SP	-	"	20	"	CD	-
塩化アンモニウム	"	"	CD	TS	混酸(硫酸+硝酸+水)	25:15:60	"	CH	AT	硫酸 + 硝酸	10 : 90	常温	CP	TH
塩化カリ	"	"	CD	TS	" (" + " + ")	50:50:0	"	CD	AT	" + "	50 : 50	"	CP	TH
塩化カルシウム	"	"	CD	TS	" (" + " + ")	75:25:0	"	CH	AT	" + "	60 : 40	"	CP	TH
塩化ナトリウム	"	"	CD	TS	" (" + " + ")	70:10:20	"	CH	AT	" + "	70 : 30	"	CP	TH
塩化ニッケル	"	"	CD	TH	醋酸	全濃度	"	CD	TS	硫酸アンモン	全濃度	"	CD	TS
塩化マグネシウム	"	"	CD	TS	晒液	"	"	CD	AT	硫酸ソーダ	"	"	CD	TH
塩化亜鉛	"	"	CD	-	シアノ化ソーダ	"	"	CD	AT	硫酸マグネシーム	"	"	CD	TS
塩化硫黄	"	"	CD	TH	硝酸	60	"	CP	AT	硫酸亜鉛	"	"	CD	TH
塩化第一錫	"	"	CD	TH	"	30	"	CP	AT	硫酸第一水銀	"	"	CD	TH
塩化第二錫	"	"	CD	TH	次亜塩素酸カルシウム	全濃度	"	CD	AT	硫酸第二水銀	"	"	CD	TH
塩化第一鉄	"	"	CD	-	次亜塩素酸ソーダ	"	"	CP	AT	硫酸第一鉄	"	"	CD	TH
塩化第二鉄	"	"	CD	AT	次亜硫酸ソーダ	"	"	CD	TS	硫酸第二鉄	"	"	CD	TH
塩化第一銅	"	"	CD	AT	写真現像液	"	"	CD	TS	硫酸銅	"	"	CD	TH
塩化第二銅	"	"	CD	AT	写真定着液	"	"	CD	TS	磷酸	"	"	CD	TH
塩化第二水銀	"	"	CD	AT	重亜硫酸ソーダ	"	"	CD	TS	"	30以下	"	CD	TS
塩素酸カリ	"	"	CP	AT	重クロム酸カリ	"	"	CD	TH	"	5	60	CD	TH
塩素酸ソーダ	"	"	CP	AT	水酸化アンモン	"	"	CD	TS	"	10	80	CD	-
塩素水	"	"	CP	AT	水酸化カルシウム	"	"	CD	TS					
王水	"	"	CP	AT	弗酸	"	"	SP	-					

※常温とは、5~35°Cの範囲とします。

特別付属品

●圧力計スタンド

圧力計の取付け部はネジ込み式とフランジ式の二種類があります。

写真はネジ込み式の垂直管用です。

真空計等の取付け方法はフランジの間にはさみ込むので簡単です。

